

Für die Hinterleuchtung  
der plakativen Werbung!

# LEUCHTKASTEN




## Technische Daten

Seilsystem zur Deckenabhangung  
stainless steel rope, adjustable, for  
ceiling mounting

Spiralnetzzuleitung  
Spiral power cord

Aluminium-Rahmen  
Aluminium-Frame

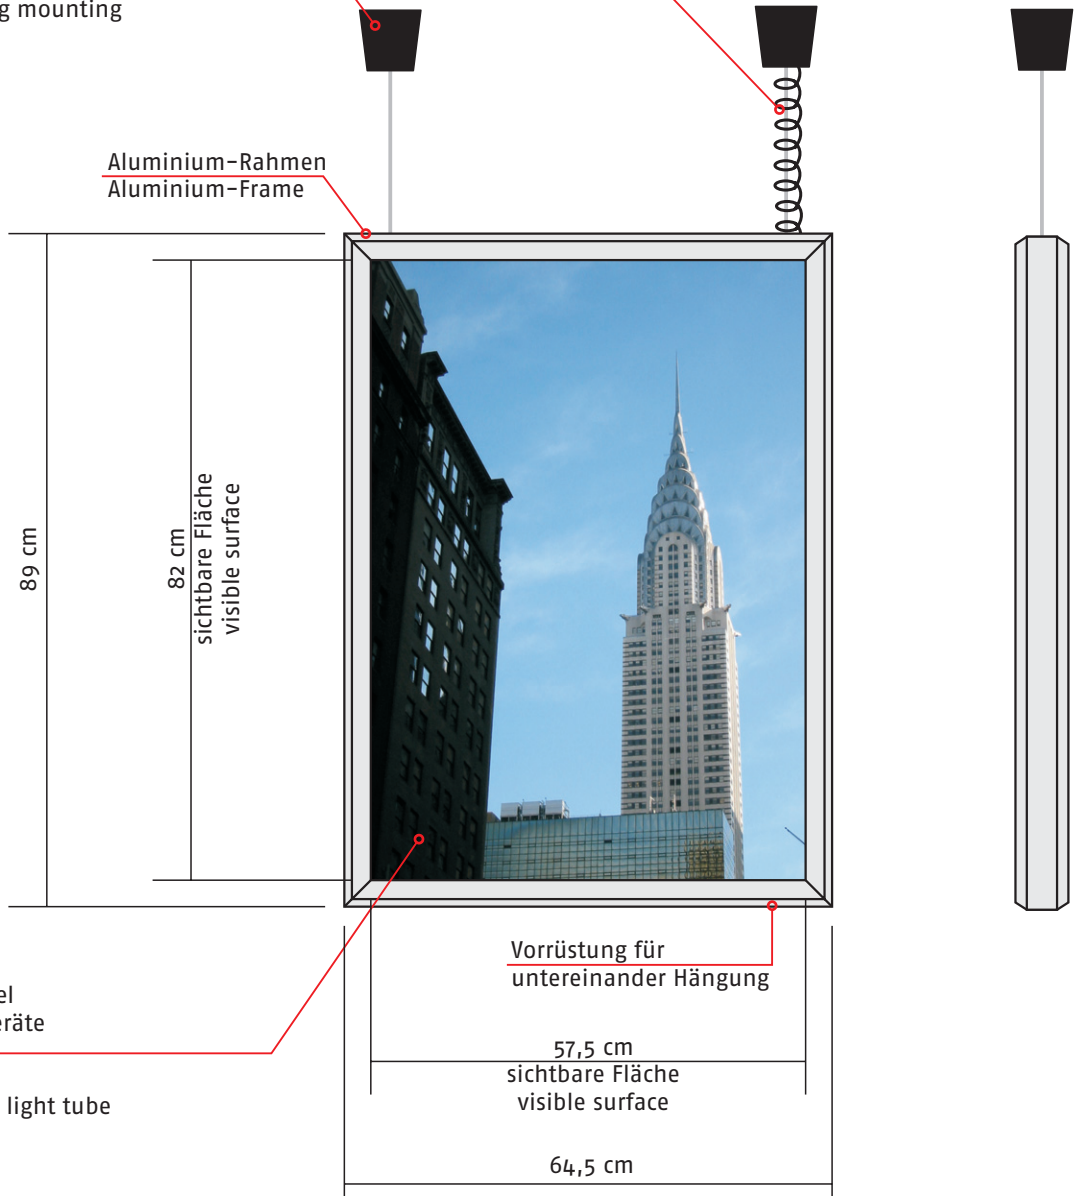

Innen:  
6 x 18 Watt Leuchtmittel  
3 x 36 Watt Vorschaltgerate

Inside:  
6 x 18 Watt fluorescent light tube  
3 x 36 Watt ballast



Vorrustung fur  
untereinander Hangung

57,5 cm  
sichtbare Flache  
visible surface

64,5 cm

Für die Hinterleuchtung  
der plakativen Werbung!

# LEUCHTKASTEN

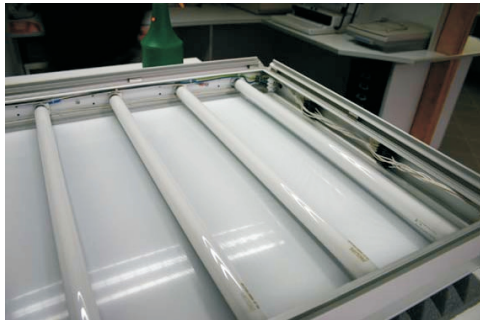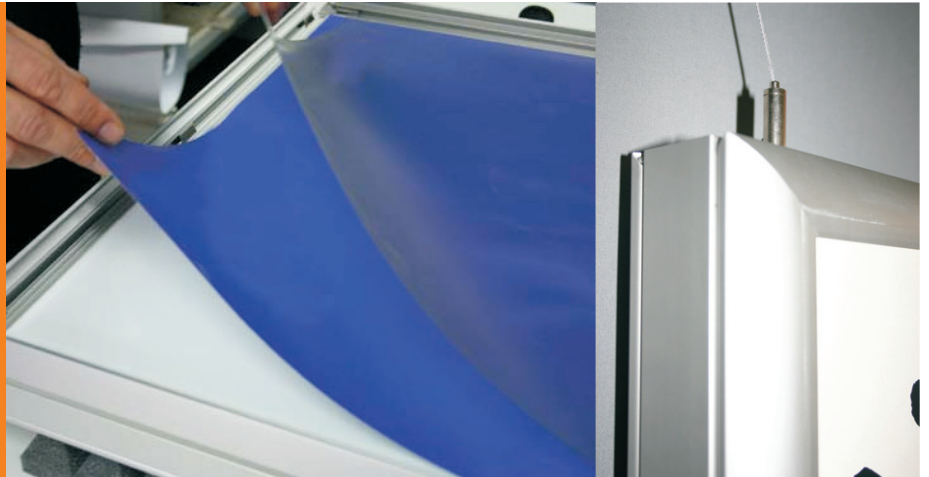

## Versionen: DIN A 1

einseitig ( T 50 mm ) | Wandbefestigung


**297,60 €**

Empf.-VK

doppelseitig ( T 70 mm ) | Deckenabhängung ( bis 3 m )

**307,10 €**

Empf.-VK

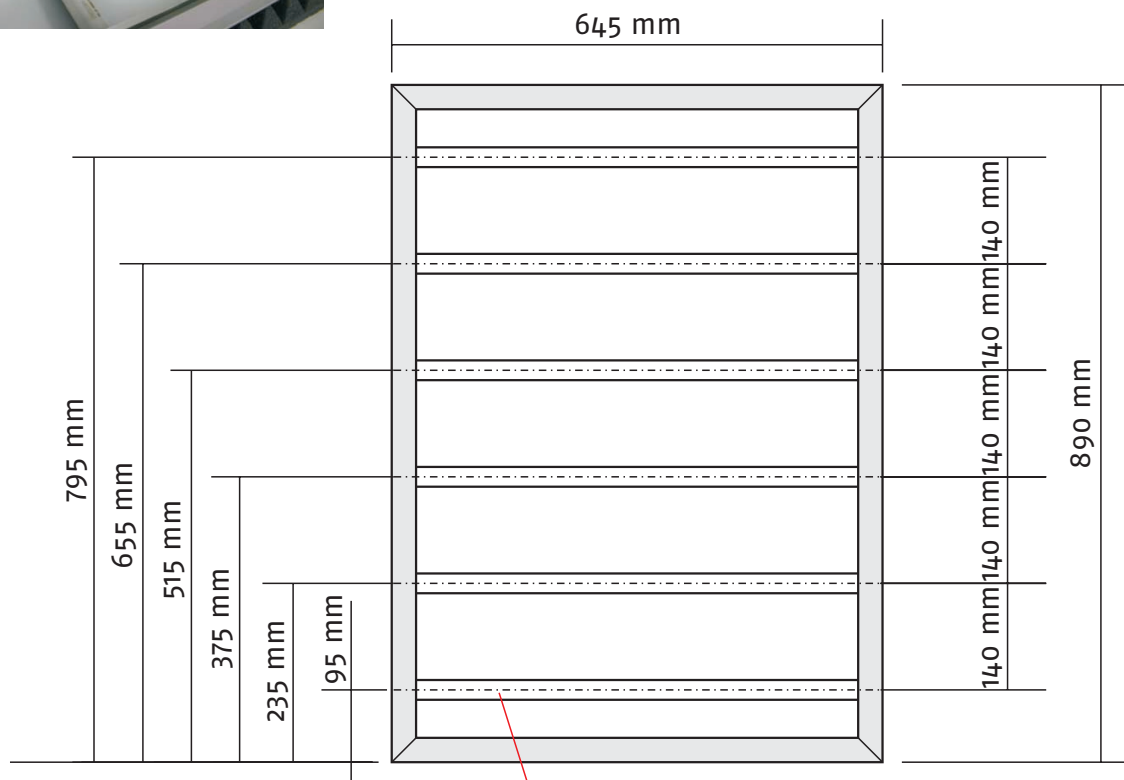

6 x Leuchtröhre 18 Watt, T8, Durchmesser 26 mm